


logicat

TLT-330 A


Ponts élévateur à ciseaux
de hauteur moyenne






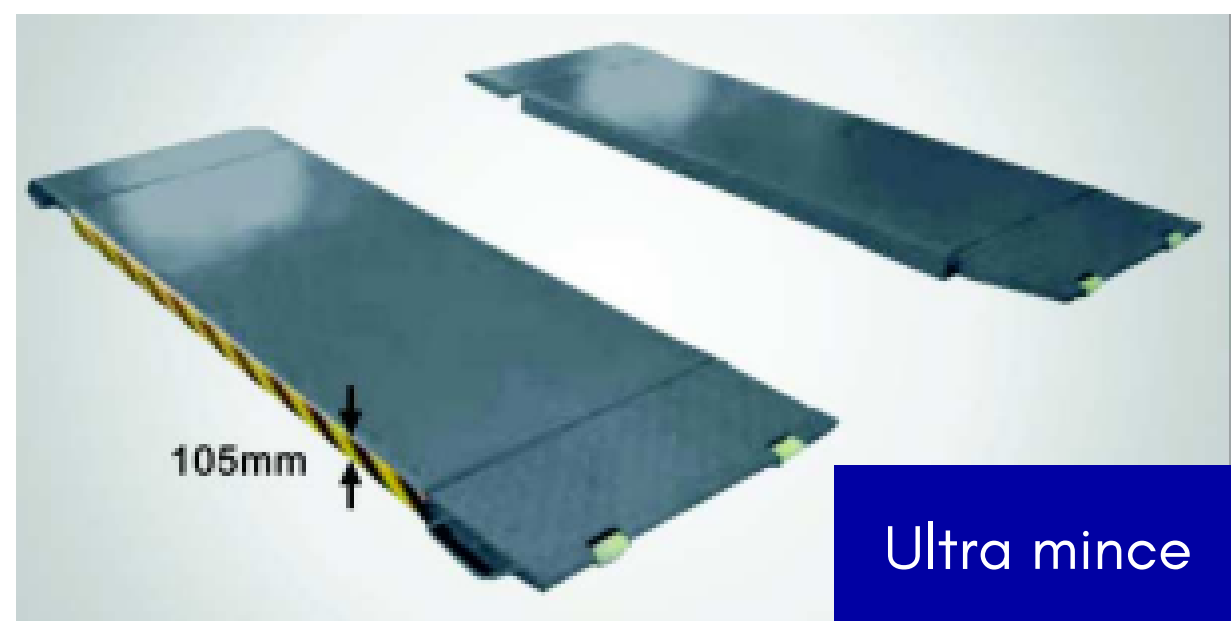

Système de verrouillage
entièrement hydraulique

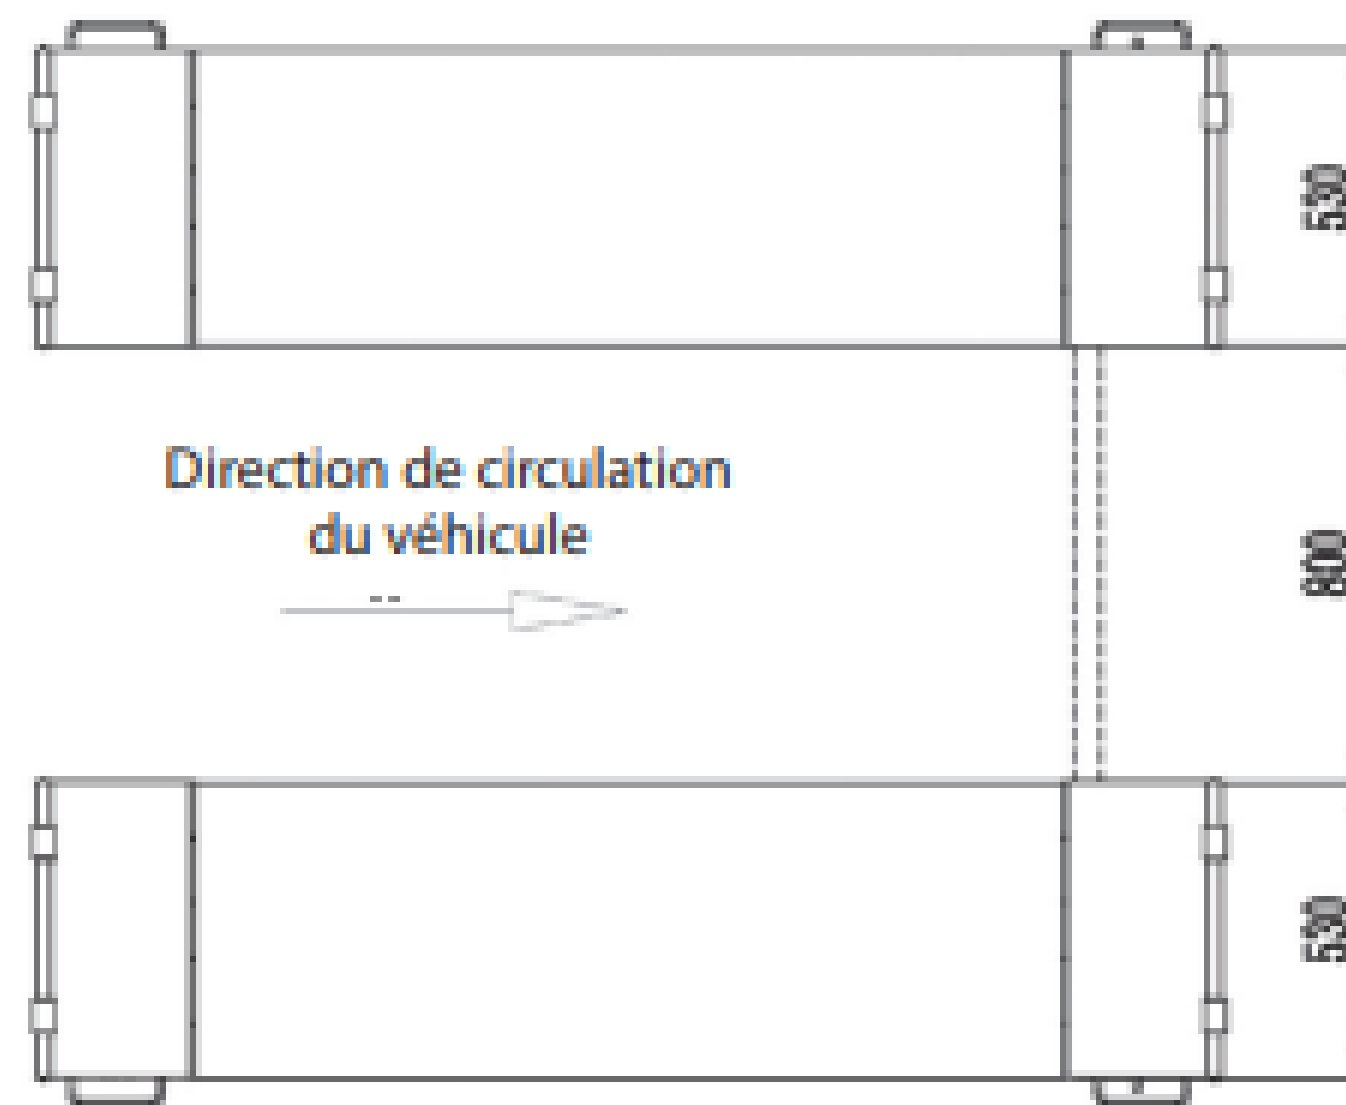

CARACTÉRISTIQUES




Structure compacte pour les installations au sol.
Pour les services pneus, rapides.




Stabilité et fiabilité, pompe de haute qualité fabriquée
en Italie




La valve antichoc et la soupape de sécurité assurent
un levage sécurisé




Basse tension 24 V pour plus de sécurité



Synchronisation hydraulique des plateformes
circuit croisés



Circuit hydraulique double avec électrovannes de
protection en cas de rupture d'un circuit.

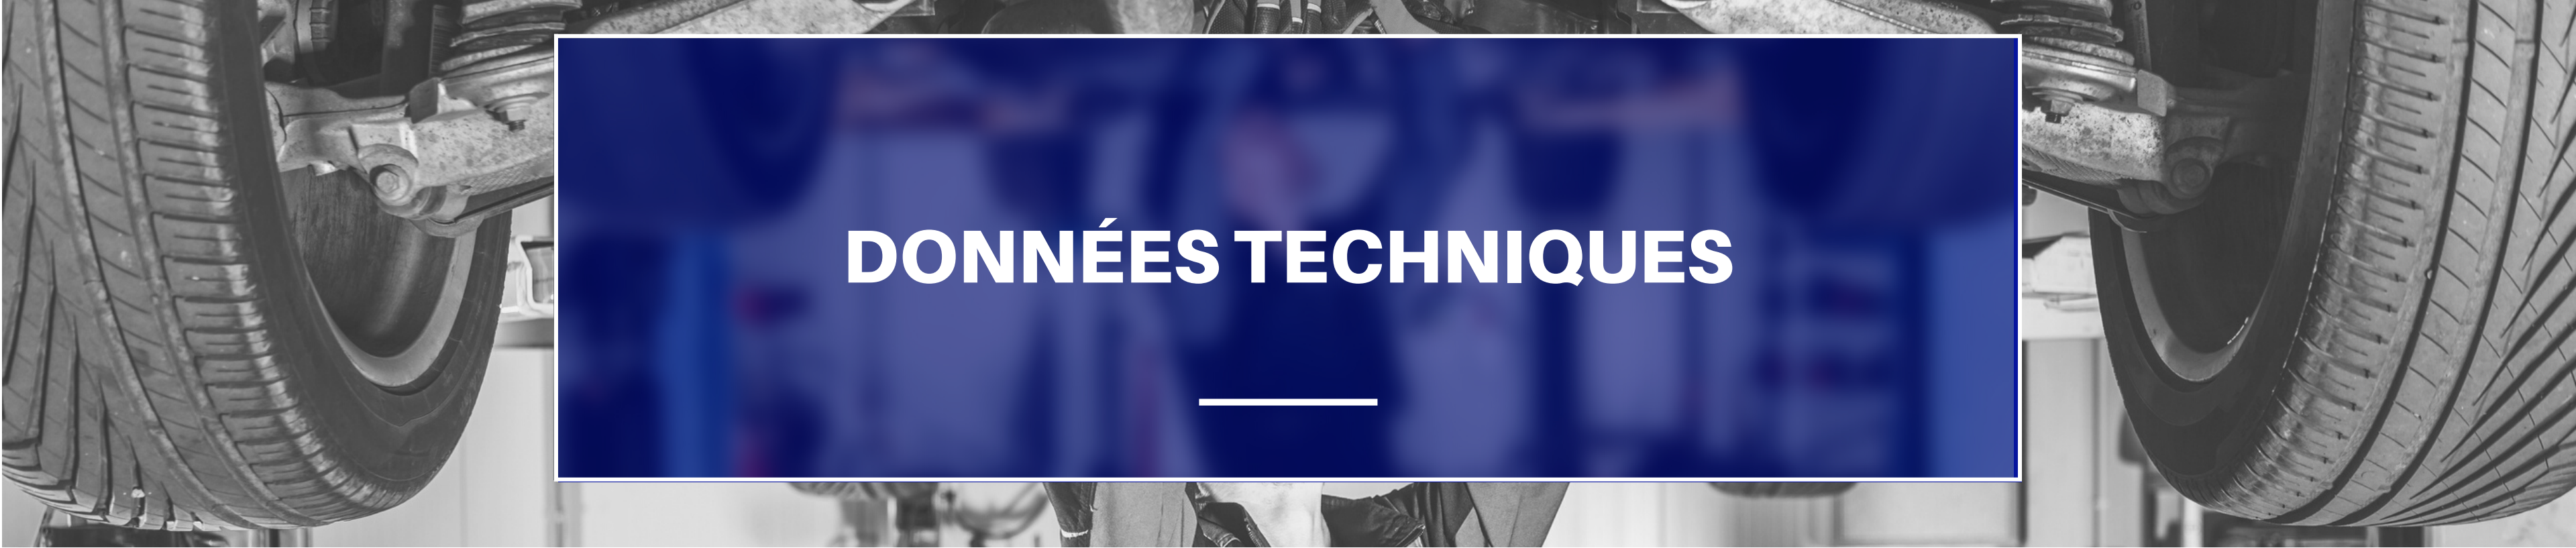

DONNÉES TECHNIQUES

Capacité de levage

3000 kg

Alimentation

380 V /3PH ou 220 V /1PH

Puissance

2,2 Kw

Hauteur de levage min/max

105 - 960 cm

Ossateur en acier

0,5 m3 ,600 Kg

Merci pour votre confiance!



530 RUE RAYMOND RECOULY 34070 – MONTPELLIER | France



contact@logicat.eu



+33 413 419 051



+33 413 419 051