

ELA400 - ALIMENTATION

NUMÉRIQUE & INTELLIGENTE



logicat

DISTRIBUTEUR OFFICIEL DE LAUNCH®
FRANCE

Nous offrons les outils les plus fiables et les plus performants.
Nous avons tout ce dont vous avez besoin pour rendre
votre garage plus productif et plus rentable.

 launch.logicat.eu




ELA400 - ALIMENTATION NUMÉRIQUE & INTELLIGENTE



ELA400 est une unité d'alimentation en tension numérique intelligente pour la maintenance des véhicules haute tension (HV). Elle peut être utilisée pour les tests de maintenance des composants électriques haute et basse tension tels que :

- ⚙️ Compresseur de climatisation électrique
- ⚙️ Module DC/DC
- ⚙️ Chauffage PCT
- ⚙️ Ventilateur électronique
- ⚙️ Pompe de direction assistée

Les circuits haute et basse tension sont protégés par des fusibles séparés et peuvent être utilisés indépendamment. Ils peuvent être gérés, entretenus et surveillés séparément.

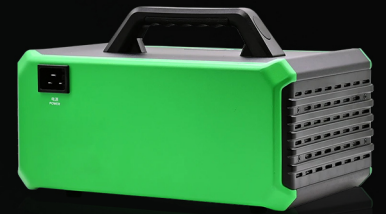

Mécanisme de protection indépendant : Pour le circuit d'entrée, le circuit de sortie haute tension et le circuit de sortie basse tension. Celui-ci détecte les défauts tels que la sous-tension, la surtension, la surintensité et les courts-circuits, et prend les mesures de protection appropriées. De plus, une alarme retentit en cas de défaut.

Contrôle sans fil du fonctionnement synchrone via Bluetooth avec les appareils de diagnostic X-431 compatibles. Lorsque l'unité est connectée, le mode d'alimentation actuel, les conditions de sortie haute/basse tension, les paramètres de réglage et autres données sont synchronisés en temps réel.

DONNÉES TECHNIQUES

Tension d'alimentation : AC 110 ~ 240 V @20A, 50+/-60 Hz

Paramètres de sortie

Haute tension : CC 50 ~ 900 V

Courant haute tension : 0~5A

Tension basse : CC 0~50V

Courant basse tension : 0 ~ 15 A

Panneau de contrôle

Haute tension : Régulation de la tension, régulation du courant

Basse tension : Tension de sortie librement ajustable, interrupteur à bouton-poussoir de sortie

Température de fonctionnement : -10~ 65 °C

Humidite dans l'environnement de travail : 5 ~ 95% d'humidité relative (sans condensation)

Test de sécurité

Résistance d'isolement

Boîtier d'entrée AC : CC 500 V, 10 MQ Min (Température ambiante)

Boîtier de sortie DC : CC 500 V, 10 MQ Min (Température ambiante)

Entrée AC-Sortie DC : CC 500 V, 10 MQ Min (Température ambiante)

Test de résistance diélectrique

Boîtier d'entrée AC : AC 2000 V, 50 Hz, ≤ 10 mA, 60S

Boîtier de sortie DC : AC 2000 V, 50 Hz, ≤ 10 mA, 60S

Entrée AC-Sortie DC : AC 2000 V, 50 Hz, ≤ 10 mA, 60S

Dimensions : 395 x 331 x 265 mm

Température de stockage : -40 ~ 70 °C

Poids : 11,2 kg

Pourquoi choisir logicat

Notre équipe vous accompagne de A à Z, depuis l'évaluation initiale de vos besoins jusqu'à l'installation, Nous offrons les outils les plus fiables et les plus performants. Nous avons tout ce dont vous avez besoin pour rendre votre garage plus productif et plus rentable.

-  **PAIEMENT 100% SÉCURISÉ**
-  **PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES**
-  **PRODUITS CERTIFIÉS LAUNCH EUROPE**
-  **SOLUTIONS PERSONNALISÉES**
-  **MISES À JOUR CONTINUES**
-  **QUALITÉ SUPÉRIEURE**
-  **GARANTIE DE 2 ANS**
-  **SUPPORT TECHNIQUE**



MISSION

Nous nous efforçons d'être l'un des principaux distributeur mondiaux d'électronique automobile et d'équipements et outils de diagnostic, en nous appuyant sur une compréhension approfondie des besoins et des exigences des clients.



VISION

Notre vision est la création de valeur ajoutée dans le secteur de l'après vente automobile et de l'industrie pour un développement durable et continu dans nos champs d'intervention.



CONTACTS



launch.logicat.eu



+33 745 889 391



+33 745 887 637



contact@logicat.eu